

GRANIGLIA D'ACCIAIO

SFERICA & ANGOLARE



A.M.P.E.R.E. Italia S.r.l.


📍 Via Luigi Raspini 17
10036 Settimo Torinese (TO)

☎ Tel: +39 011 89 68 211

📠 Fax: +39 011 89 68 222

✉ commercialeindustrie@ampere.com

🌐 www.ampereabrasivi.com

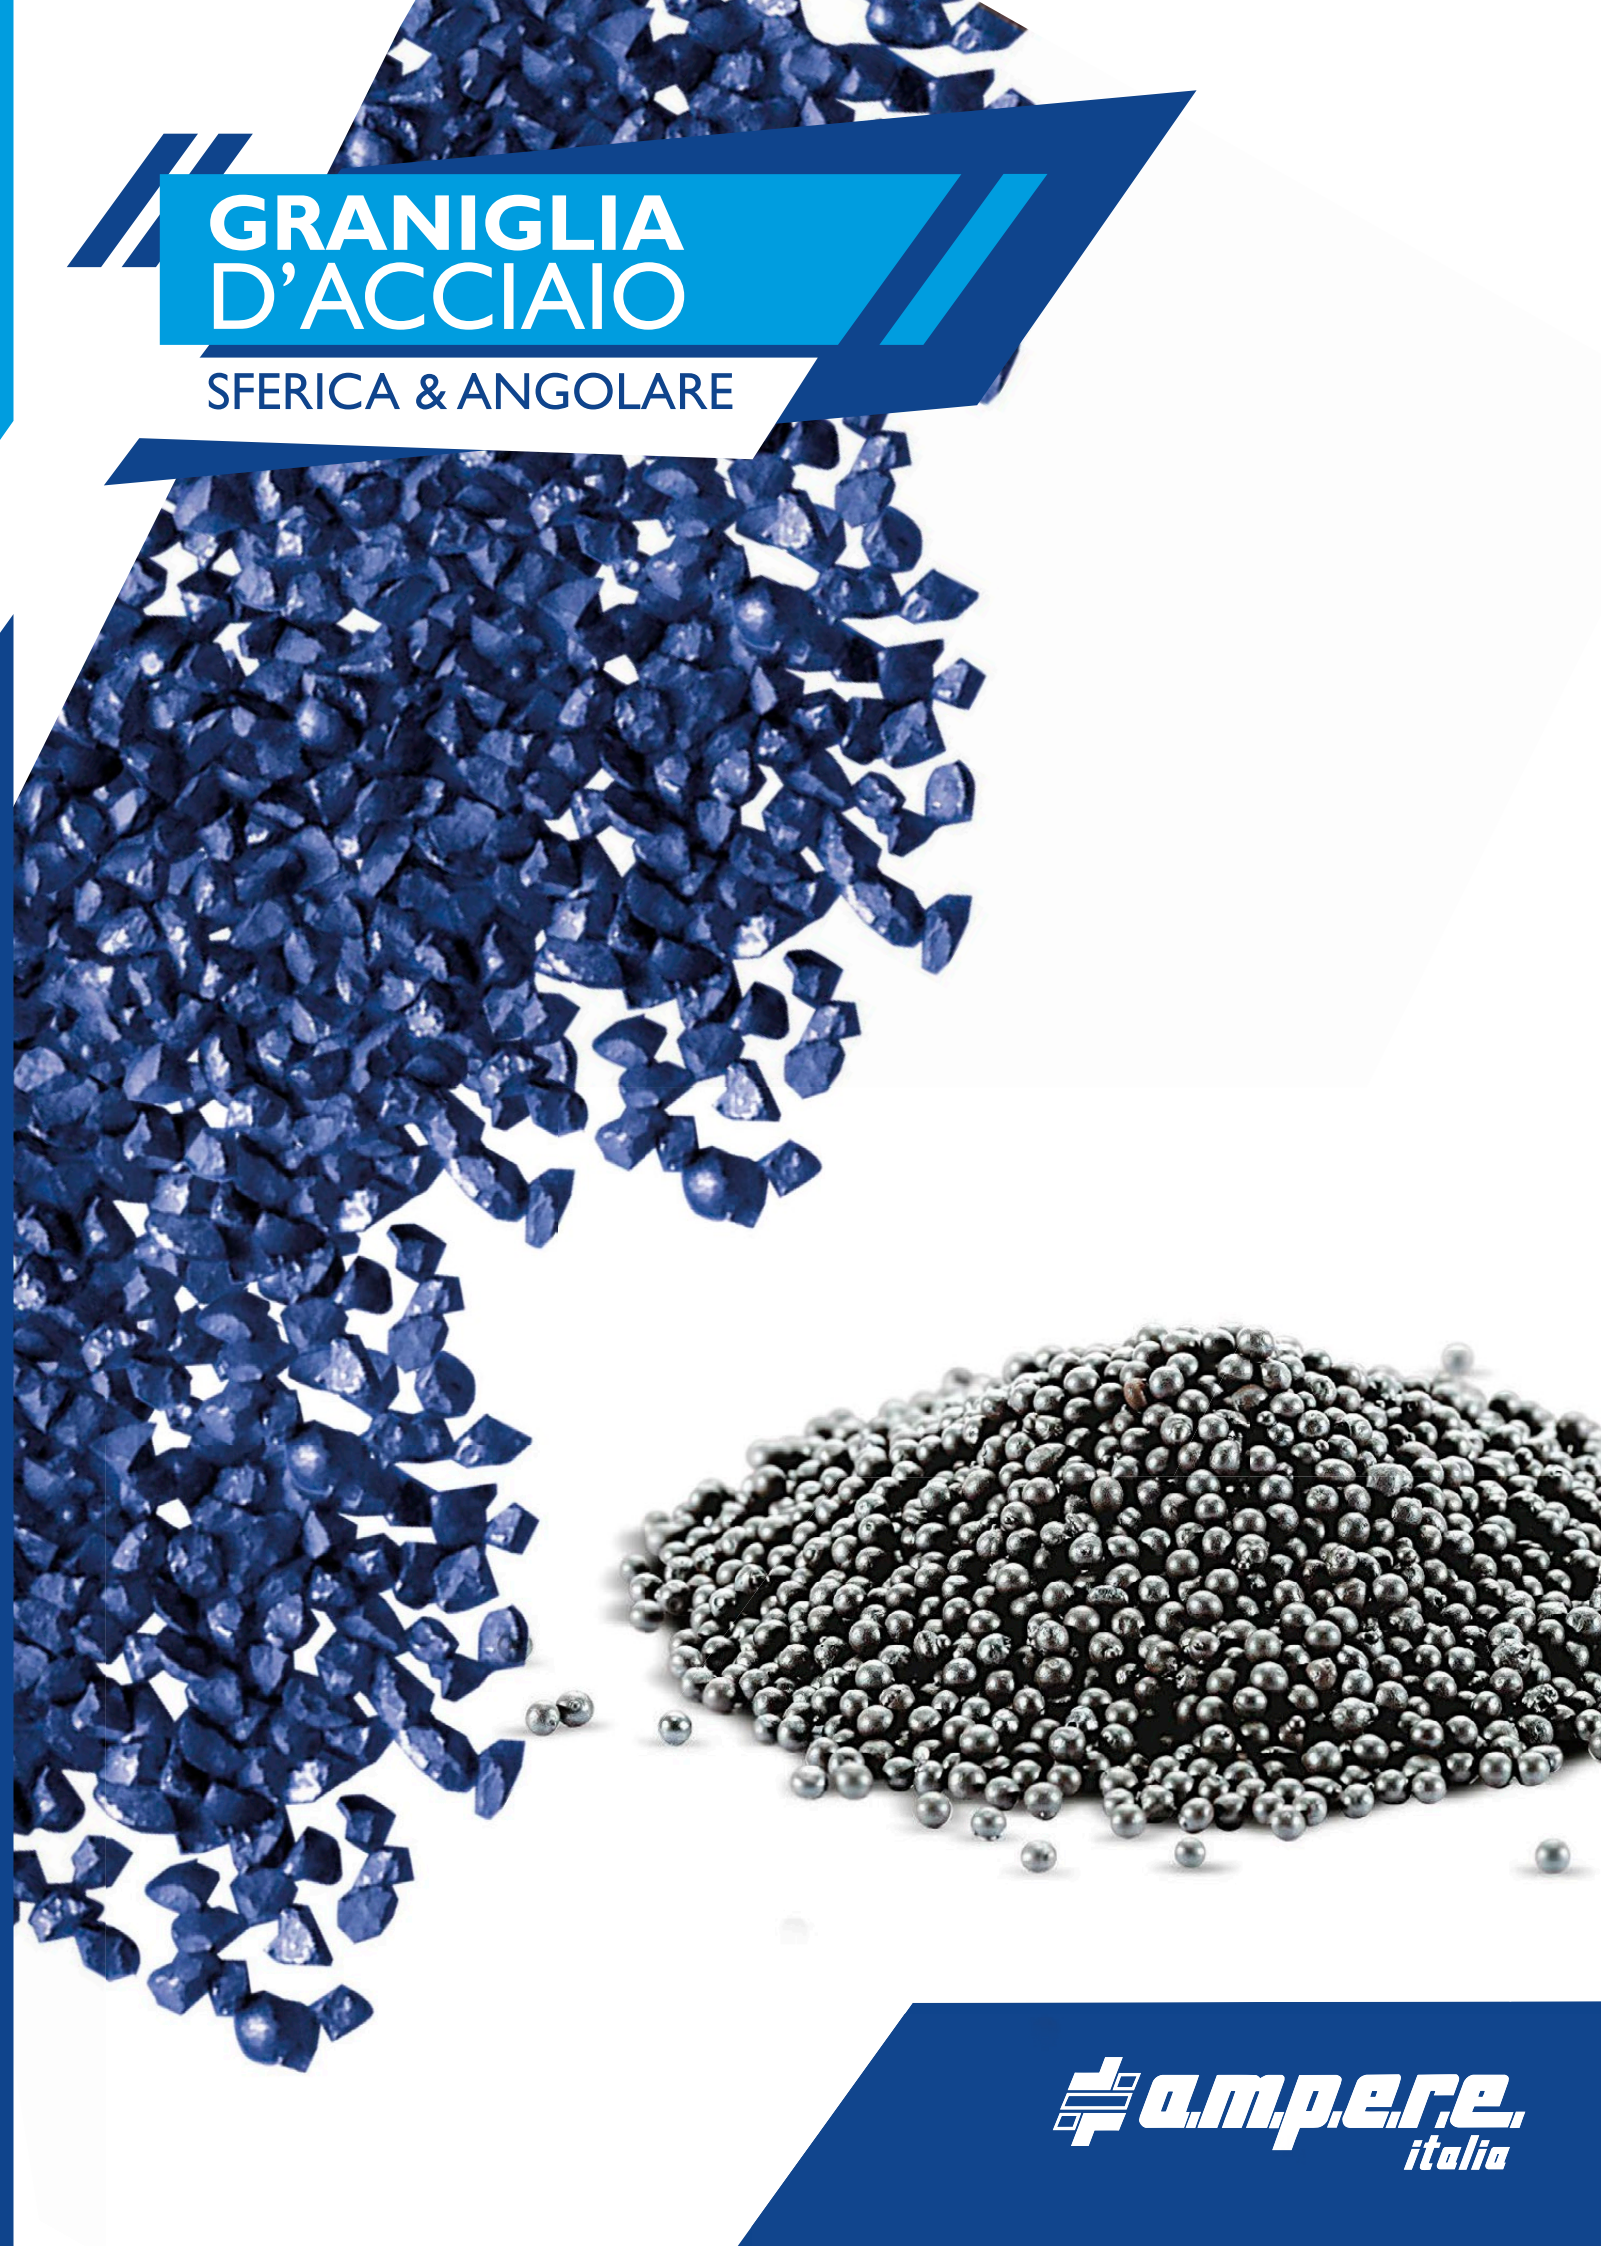



GRANIGLIA D'ACCIAIO SFERICA

La graniglia d'acciaio sferica ad Alto Carbonio Finishot® viene prodotta tramite l'atomizzazione attentamente monitorata dell'acciaio ad alto carbonio fuso. Differenti processi termici, controllo di precisione e imballaggio di qualità. Ideale per i trattamenti a getto d'aria e non. Ottime performance su rimozione della sabbia, decalcificazione, preparazione della superficie e rifinitura.

ANALISI TIPICA	
C	0,85 - 1,20%
Si	0,40 - 1,50%
S	0,05% Max
P	0,05% Max
Mn	0,35 - 1,20%
Fe	Restante

PROPRIETÀ	
Durezza	40 - 50 HRC
Densità	7,0g/cm³
Massa	4,0 - 4,6g/cm³
Forma	sferica
Microstruttura	martensinica
Imballaggio	sacchi da 25kg o big bag da 1t

PRODOTTO	S 070	S 110	S 170	S 230	S280	S 330	S 390	S 460	S 550	S 660	S 780	S 930
Granulometria media (mm)	0,2-0,4											
		0,3-0,5										
			0,4-0,7									
				0,6-0,9								
					0,7-1,0							
						0,9-1,2						
							1,0-1,4					
								1,2-1,7				
									1,4-1,7			
										1,7-2,2		
											2,0-2,4	
												2,0-2,8

Disponiamo di altre dimensioni/SAE su richiesta



GRANIGLIA D'ACCIAIO ANGOLARE

La graniglia d'acciaio Angolare DECABLAST® viene prodotta tramite la frantumazione della graniglia d'acciaio sferica ad Alto Carbonio e in seguito trattata con differenti processi termici specifici. Controllo di precisione e imballaggio di qualità. Perfettamente studiata per la pulizia della superficie, la rimozione di vernici o rivestimenti superficiali, questa qualità è stata creata con rugosità specifica per la preparazione delle superfici. Ideale per i trattamenti a getto d'aria e non.


ANALISI TIPICA	
C	0,85 - 1,20%
Si	0,40 - 1,50%
S	0,05% Max
P	0,05% Max
Mn	0,35 - 1,20%
Fe	Restante

PROPRIETÀ	
Durezza	N/S: 40 -51 HRC P: 47 - 56 HRC L: 54 - 61 HRC H: 61 HRC min
Densità	7,4g/cm³
Massa	4,0 - 4,6g/cm³
Forma	angolare
Microstruttura	martensinica
Imballaggio	sacchi da 25kg o big bag da 1t

PRODOTTO	G 120	G 80	G 50	G 40	G 25	G 18	G 16	G 14	G 12
Granulometria media (mm)	0,1-0,3								
		0,1-0,4							
			0,2-0,6						
				0,3-0,9					
					0,4-1,0				
						0,7-1,2			
							1,0-1,6		
								1,4-1,7	
									1,7-2,2

Disponiamo di altre dimensioni/SAE su richiesta

TIPOLOGIE GRANULI

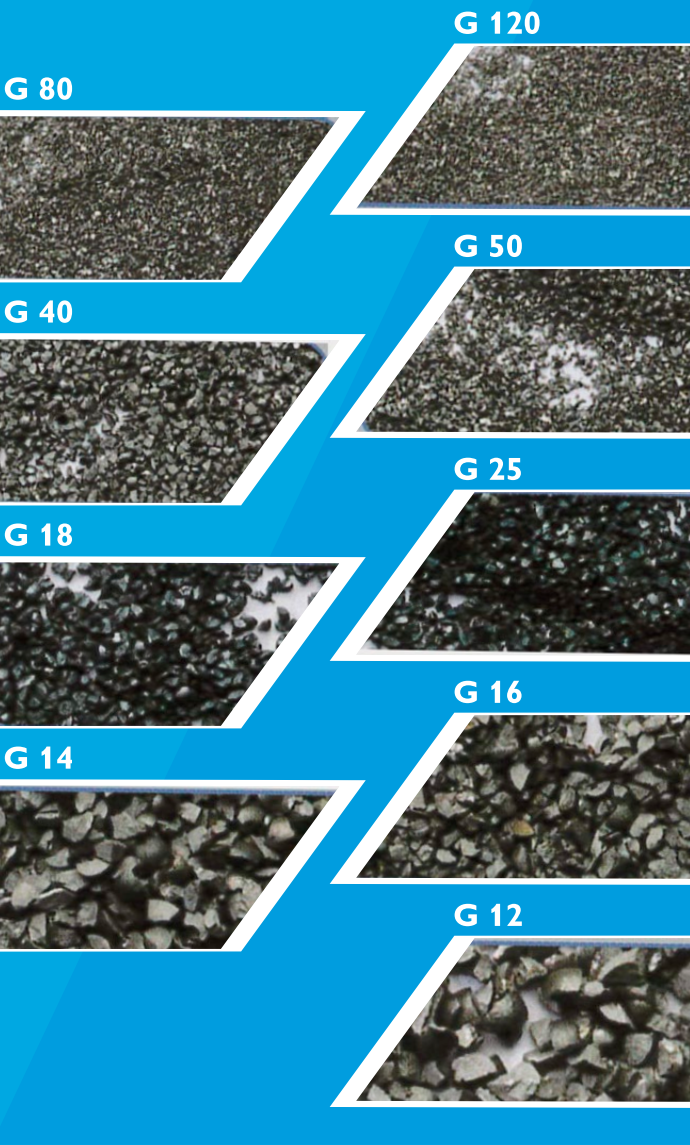

NEW

La nuova graniglia d'acciaio Angolare SABLAMAX® offre una performance abrasiva di altissima qualità per la preparazione della superficie prima del rivestimento. L'elevata durezza e un preciso range di dimensioni la rendono molto efficiente e ideale per ogni tipo di profilo superficiale.